



More information
on the product



AMTRD-ESS

Modulare Vorsatzschleusen

- Robuste, verschraubte Stahlkonstruktion
- Schnelles und sicheres Be- und Entladen
- Zusätzlicher Lagerraum durch Außenplatzierung
- Reduzierung der Energiekosten durch Verringerung des Wärmeverlusts
- Wettergeschützter Warenumsschlagplatz
- Anpassung an individuelle Anforderungen möglich




AC 082



Allgemeine Informationen

AMTRD-PRO Vorsatzschleusen sind eine wirtschaftliche und platzsparende Alternative zu herkömmlichen Laderampen im Innenbereich des Gebäudes. Die einzelnen Bauteile werden ohne Schweißarbeiten durch Verschrauben zusammengefügt. Diese vielseitige Lösung kann mit allen Arten von Überladebrücken und Torabdichtungen kombiniert werden. Verschiedene Arten der Isolierung von Wand und Dach sind ebenso möglich wie das Verbinden mehrerer Schleusen zu einer Reihe mit gemeinsamen Strukturelementen. Bei beengten Platzverhältnissen bietet sich eine Anbringung in einem Winkel zum Gebäude an. Vorsatzschleusen sind sowohl für Neubauprojekte als auch für die Modernisierung bestehender Gebäude geeignet. Das AMTRD-ESS Ladehaus besteht aus einem tragenden Rahmen auf verstellbaren Füßen sowie einer Überkonstruktion. Es verfügt über zwei feststehende Seitenplattformen, die mit Trapezblech 6/8 verkleidet sind.

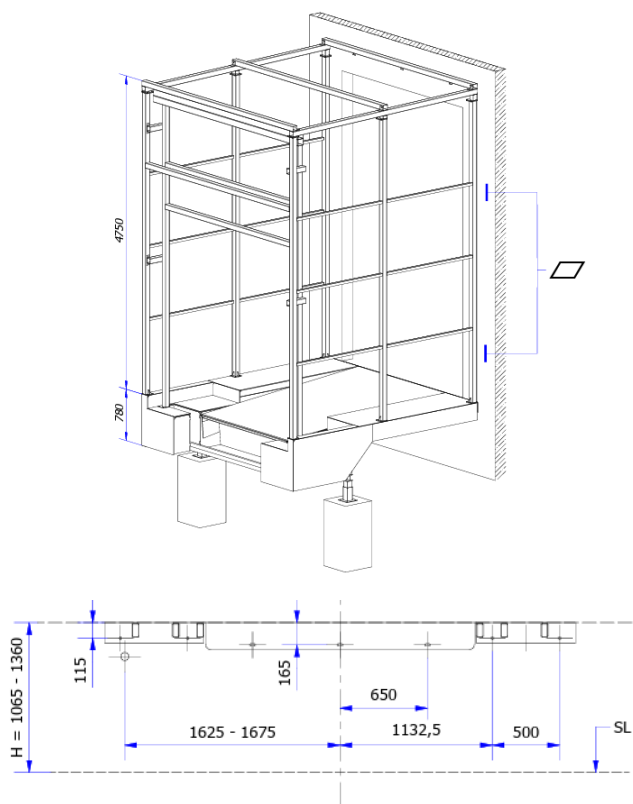

Technische Daten*

Funktion	Vorsatzschleuse
Nennlänge	3000 mm
Nennbreite	3500 mm
Konstruktionshöhe	1065 - 1360 mm (down) + 4750 (up)
Tragfähigkeit	6 tons (60 kN)
Stufenandockhöhe	200 mm
Stufenandocklänge	1250 mm
Wasserablauf	über die Frontseite
Maximaler Windwiderstand	(Eurocode 3) 0,84 kN/m ²
Maximaler Widerstand gegen	(Eurocode 3) 2,00 kN/m ²
Schneedruck Materialstärke der Platten	6/8 mm
Standardfarbe	RAL 9005

* kundenspezifische Anpassungen sind möglich

Optionen

- die gesamte Konstruktion oder ihre Einzelteile können individuell nach RAL lackiert oder feuerverzinkt werden
- konstruktion des Ladehauses für pneumatische Torabdichtung vorgesehen
- pulverbeschichtung