





AMTR-N

Einfahrhilfen

- Robuste und zuverlässige Stahlkonstruktion
- Schnelles und sicheres Laden
- Optimierung des Handhabungsprozesses
- Vermeidung von ungewollten Schäden an der Verladestelle
- Zusätzlicher Schutz beim Be- und Entladen
- Höherer Arbeitskomfort
- Einfache Installation
- Anpassung an individuelle Anforderungen möglich

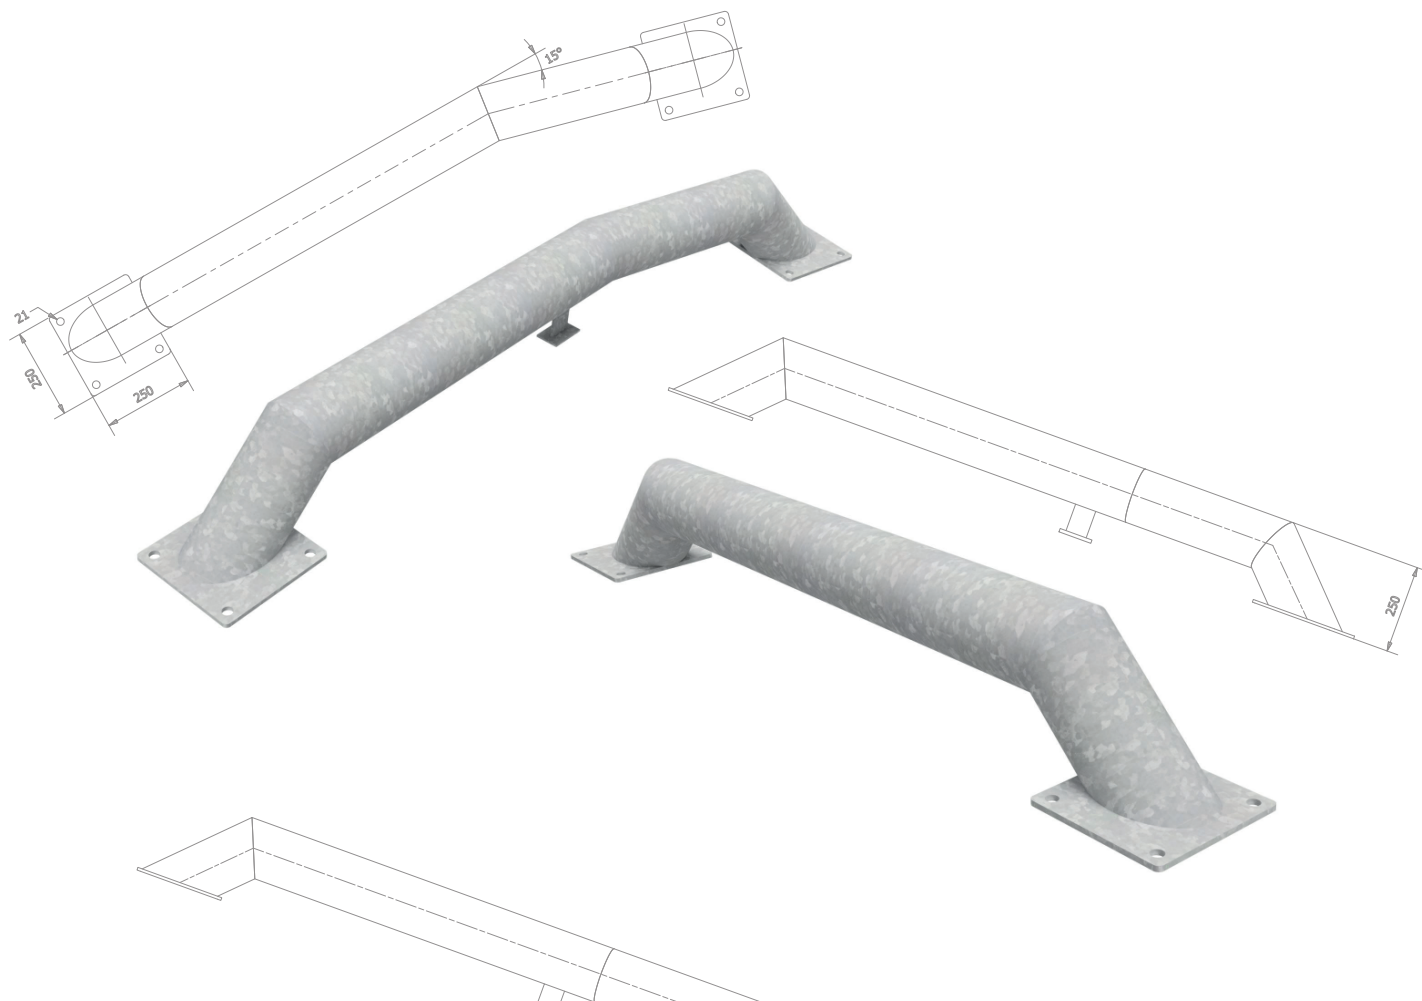

AC 082



Allgemeine Informationen

Die AMTR-N Einfahrhilfen sind ein Zubehör für die Verladestelle, um eine präzise Positionierung des Transportfahrzeugs zu ermöglichen. Dadurch wird der Ladevorgang optimiert und eine versehentliche Beschädigung von Laderampe und Gebäude vermieden. Die Einfahrhilfen werden hauptsächlich in Logistikzentren und großen Einzelhandelsketten eingesetzt. Aufgrund ihrer Nützlichkeit werden sie aber auch zunehmend in Industriegebäuden, kleineren Geschäftsgebäuden und Lagerhallen genutzt.

Montage

Die korrekte Montage ist sehr wichtig. Die Einfahrhilfe muss dauerhaft im Boden des Rangierbereichs verankert werden, dies kann durch Aufschrauben auf entsprechend tragfähige Fahrbahnen (Standard) oder Einbetonieren in den Untergrund erfolgen. Für die Verankerung in der Fahrbahn müssen Fundamente gegossen werden, die der Kunde gemäß den bereitgestellten Montageplänen durchführt. Die Einfahrhilfen werden mit Schwerlastdübeln befestigt (im Lieferumfang enthalten).

Ausführungen



AMTR-N GERADE Einfahrhilfe

Die gerade Einfahrhilfe AMTR-N ist ca. 1.840 mm lang. Sie besteht aus Stahlrohren mit 159 mm Durchmesser, die auf rechteckigen Stahl-Montageplatten aufgeschweißt sind.



AMTR-N ABGEWINKELTE Einfahrhilfe

Die abgewinkelte Einfahrhilfe AMTR-N ist ca. 2.000 mm lang und läuft an der Einfahrseite in einem Winkel von ca. 15° nach außen. Sie besteht aus Stahlrohren mit 159 mm Durchmesser, die auf rechteckige Stahl-Montageplatten aufgeschweißt sind. Am Anfang des Winkels befindet sich zusätzlich eine stählerne Stützstrebe.

Technische Daten*

Funktion	Handling-Systeme
Länge	1840 mm
Höhe	250 mm
Sockelabmessungen	250x250 mm
Rohrdurchmesser	159 mm
Ausführung	verzinkt

Funktion	Handling-Systeme
Länge	2000 mm
Höhe	250 mm
Sockelabmessungen	250x250 mm
Rohrdurchmesser	159 mm
Ausführung	verzinkt

Geliefert werden eine linke & rechte Einfahrhilfe sowie ein Montagesatz.

* Anpassung an kundenspezifische Anforderungen möglich

Optionen

- Jegliche RAL Farbe möglich
- Andere Maße
- Montage durch Einbetonieren möglich