




AMTR-S

Rammschutzpoller

- Robuste und zuverlässige Stahlkonstruktion
- Schnelles, sicheres Beladen
- Verbesserter Verladeprozess
- Effektiver Anfahrerschutz
- Mehr Sicherheit für Mitarbeiter an der Verladestelle
- Einfache Installation
- Anpassung an individuelle Anforderungen möglich

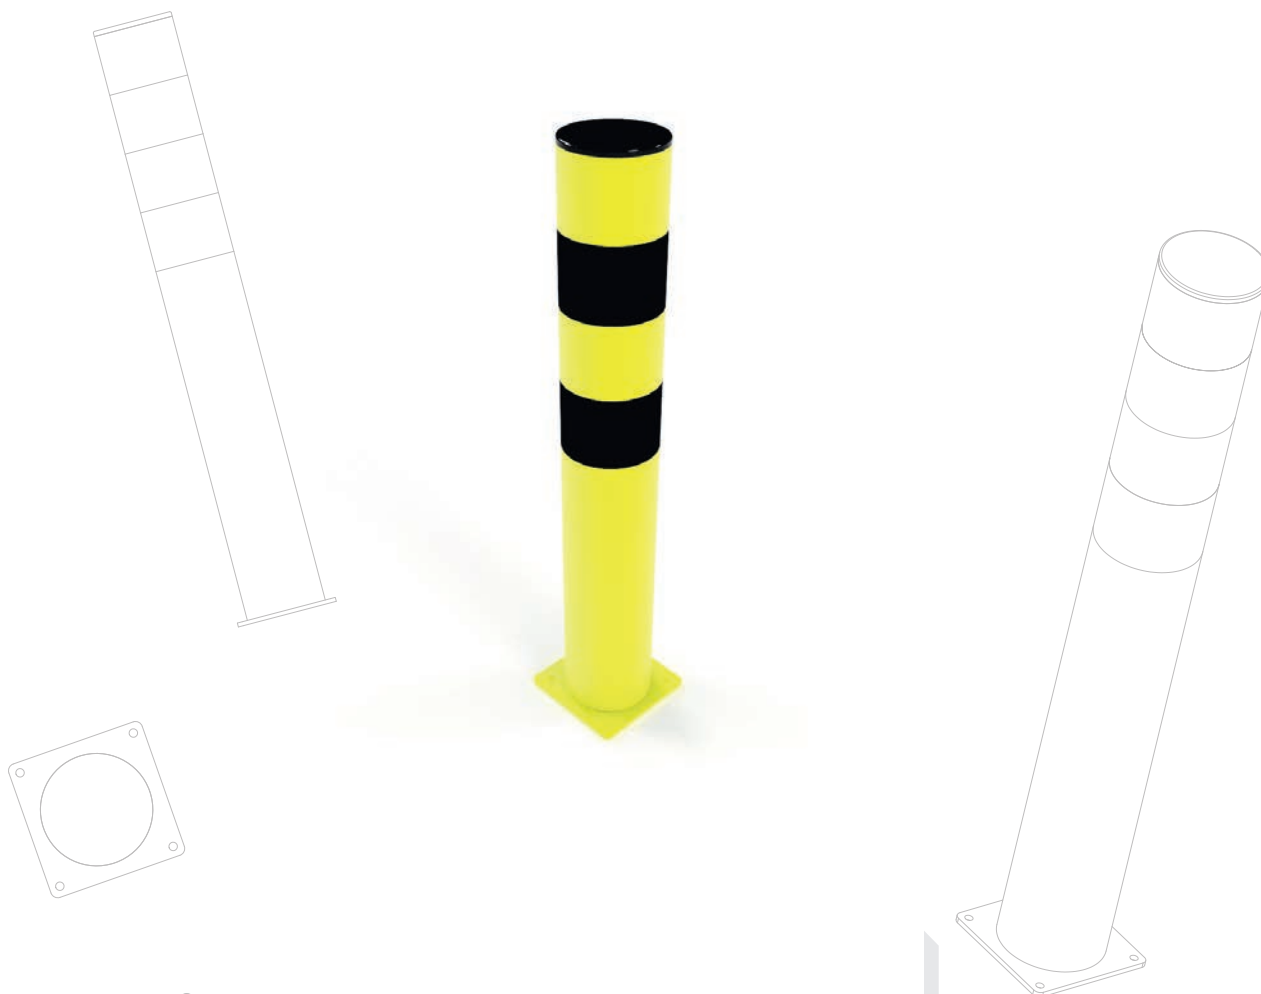

AC 082



Allgemeine Information

Die Hauptfunktion des AMTR-S Rammschutzpoller besteht im Schutz von Be- und Entladezonen, Türenm Wänden, Regalen, Maschinen und allem, was sich in der Nähe befindet. Sie eignen sich für zum Schutz der Mitarbeiter und sind eine hervorragende Alternative zu anderen Lösungen, wenn es um die Markierung von Verkehrs- und Laufwegen im Lagerbereich geht.

Merkmale

- Lackiert in RAL 1023,
- Optional verzinkt oder lackiert mit zwei 100 mm breiten, schwarzen Streifen,
- Alle Rammschutzpoller werden mit einem Montagesatz geliefert.



AMTR-S M1 Poller

Dieses Modell hat einen Durchmesser von 134 mm und eine Wandstärke von 3.2 mm. Es ist eine geeignete Lösung für den Einsatz mit leichteren Fahrzeugen. Das System eignet sich auch gut für den Schutz von Laufwegen und Öffnungen an Rampen oder Toren.



AMTR-S M2 Poller

Das Modell M2 hat einen Durchmesser von 159 mm und eine Wandstärke von 4 mm. Es ist eine passende Variante für den Einsatz mit Gabelstaplern. Dieser Typ eignet sich außerdem gut für Öffnungen, an denen Verloaderampen bestehen.



AMTR-S M3 Poller

Mit einem Durchmesser von 219 mm und einer Wandstärke von 5 mm eine Lösung, die besonders für die direkte Einfahrt von Fahrzeugen in Gebäude ohne Verloaderampen geeignet ist.

Technische Daten*

AMTR-S-800-M1
AMTR-S-1000-M1
AMTR-S-1200-M1
AMTR-S-1500-M1

Gesamthöhe 800 mm | Durchmesser 134 mm | Wandstärke 3,2 mm
Gesamthöhe 1000 mm | Durchmesser 134 mm | Wandstärke 3,2 mm
Gesamthöhe 1200 mm | Durchmesser 134 mm | Wandstärke 3,2 mm
Gesamthöhe 1500 mm | Durchmesser 134 mm | Wandstärke 3,2 mm

AMTR-S-800-M2
AMTR-S-1000-M2
AMTR-S-1200-M2
AMTR-S-1500-M2

Gesamthöhe 800 mm | Durchmesser 159 mm | Wandstärke 4 mm
Gesamthöhe 1000 mm | Durchmesser 159 mm | Wandstärke 4 mm
Gesamthöhe 1200 mm | Durchmesser 159 mm | Wandstärke 4 mm
Gesamthöhe 1500 mm | Durchmesser 159 mm | Wandstärke 4 mm

AMTR-S-800-M3
AMTR-S-1000-M3
AMTR-S-1200-M3
AMTR-S-1500-M3

Gesamthöhe 800 mm | Durchmesser 219 mm | Wandstärke 5 mm
Gesamthöhe 1000 mm | Durchmesser 219 mm | Wandstärke 5 mm
Gesamthöhe 1200 mm | Durchmesser 219 mm | Wandstärke 5 mm
Gesamthöhe 1500 mm | Durchmesser 219 mm | Wandstärke 5 mm

* Kundenspezifische Anpassungen möglich