




AMTR-K-OPT Keil

Radkeil mit Sensor

- Robuste Stahlkonstruktion
- Sicheres und schnelles Be- und Entladen
- Zusätzlicher Schutz beim Warenums Schlag
- Unterstützt einen reibungslosen Ablauf
- Schutz vor versehentlichem Verrutschen

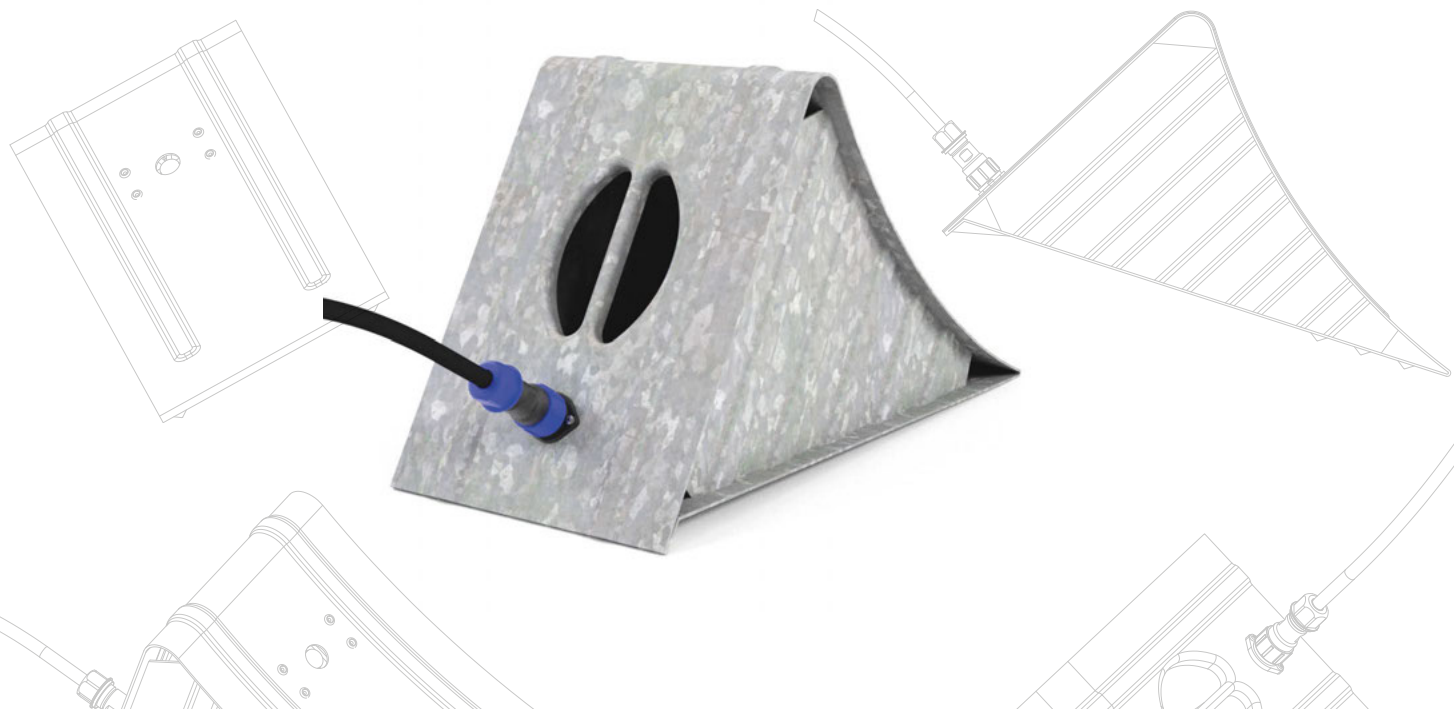

AC 082
QMS



Allgemeine Informationen

Der AMTR-K-OPT Radkeil wird unter das Rad des Fahrzeugs gelegt und verhindert, dass dieses während des Verladevorgangs die sichere Andockposition verlässt. Er ist mit einem Sensor ausgestattet, der das Rad des Fahrzeugs erkennt, wenn der Keil in Position ist und es kann in Verbindung mit der Steuerung des Ladesystems verwendet werden. Es handelt sich um einen verzinkten Stahlkeil mit einem Krümmungsradius von 560 mm und einem optischen Sensor mit 4-poligem Anschluss.

Im Set enthalten:

- Verzinkter Radkeil mit einem Sensor
- Quetschfestes Elektrokabel mit Stiftstecker - 10 Lfm
- Sicherungskette - 5 Lfm

Technische Daten*

Funktion	Verladesystem
Länge	470 mm
Breite	200 mm
Höhe	230 mm
Radius	560 mm
Radlast pro Keil	6500 kg
Material	verzinkter Stahl
Gewicht	4.5 kg
Sensortyp	optisch, reflektierend
Stromversorgung	10-30 VDC
Ausgangstyp	PNP