



Więcej informacji
na stronie produktu



AMTRD-ESS

Modułowe domki przeładunkowe

- Solidna stalowa konstrukcja
- Skręcana konstrukcja
- Szybki i bezpieczny załadunek
- Dodatkowa ochrona
- Zmniejszenie strat ciepła w pomieszczeniu magazynowym
- Oszczędność energii
- Ochronna strefa przeładunku towarów przed wpływem warunków atmosferycznych
- Możliwość otwarcia drzwi naczepy samochodu ciężarowego po zadokowaniu



AC 082




CERTYFIKAT
ISO 9001

Informacje ogólne

Domki przeładunkowe AMTRD-ESS są ekonomiczną i ergonomiczną alternatywą dla typowych stanowisk przeładunkowych wewnątrz magazynu. Składanie konstrukcji odbywa się poprzez skręcanie gotowych podzespołów, bez konieczności spawania. To uniwersalne rozwiązanie znajduje zastosowanie przy wszystkich typach pomostów i uszczelnień bramowych. Istnieje możliwość dostosowania domku przeładunkowego do różnych rodzajów izolacji termicznej stanowiska, ustawienia szeregowego kilku domków ze wspólnymi elementami konstrukcyjnymi, czy ustawienia pod kątem do budynku. Domki przeznaczone są do wyposażenia nowych inwestycji, a także do modernizacji istniejących obiektów. Domki również pozwalają zastosować rampy przeładunkowe w przypadku braku możliwości montażu w hali.

Domek AMTRD-ESS składa się z ramy nośnej ustawionej na regulowanych stopach i nadbudowy. Posiada dwa nieruchome podesty boczne pokryte ryflowaną blachą 6/8. Zintegrowane, dodatkowe uchwyty umożliwiają łatwy montaż dowolnie wybranego pomostu.

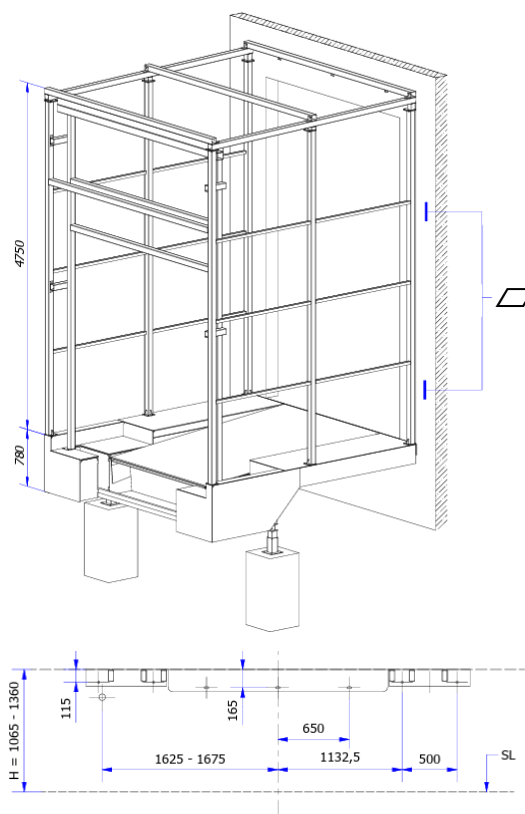

Dane techniczne*

Zastosowanie

Długości nominalne

Szerokości nominalne

Wysokości konstrukcji (konstrukcja dolna + konstrukcja górna)

Nośność

Wysokość stopnia

Długość stopnia

Odprowadzenie wody

Maksymalna odporność na wiatr

Maksymalna odporność na nacisk pokrywy śnieżnej

Grubość blachy

Standardowe kolory:

Systemy przeładunkowe

3000 mm

3500 mm

1065 - 1360 mm (dolna) + 4750 mm (górna)

6 ton (60 kN)

200 mm

1250 mm

przez przednią krawędź

(Eurocode 3) 0,84 kN/m²

(Eurocode 3) 2,00 kN/m²

6/8 mm

RAL 9005

* Możliwość dostosowania produktu do wymogów klienta.

Opcje dodatkowe

- cała konstrukcja lub poszczególne jej elementy mogą być malowane na inny kolor z palety RAL niż standardowy lub cynkowane ogniowo,
- konstrukcja domku dostosowana do zabudowy uszczelnienia pneumatycznego,
- lakierowanie proszkowe.