
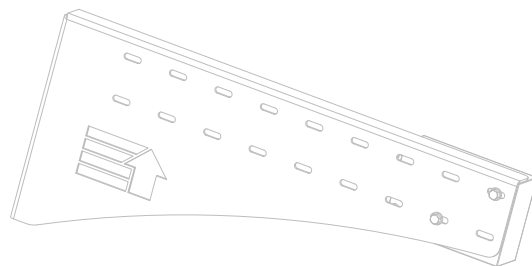
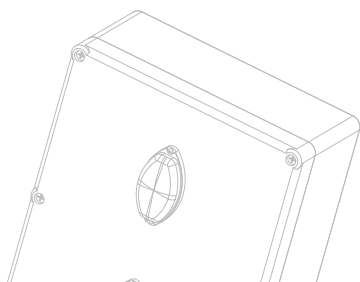

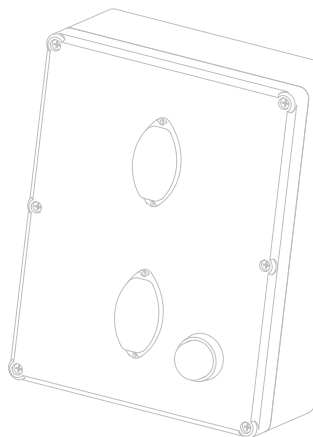


Więcej informacji
na stronie produktu

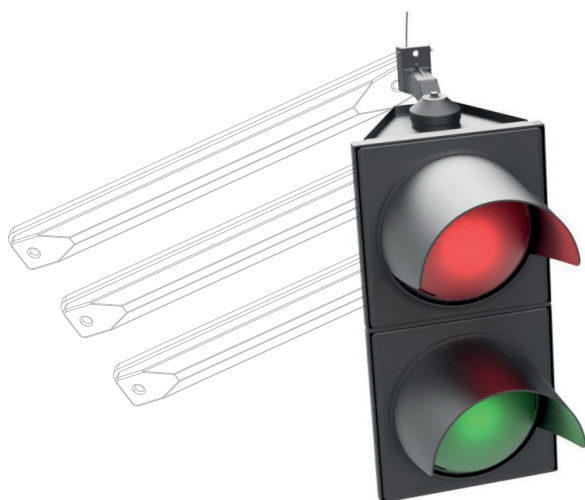


AMTR-ZSD

Zbliżeniowy system dokowania

- szybki i bezpieczny załadunek
- ochrona i zabezpieczenie systemu przeładunkowego
- zwiększenie ergonomii pracy
- poprawa komunikacji personelu z kierowcą
- kompatybilność z zewnętrznymi systemami



AC 082

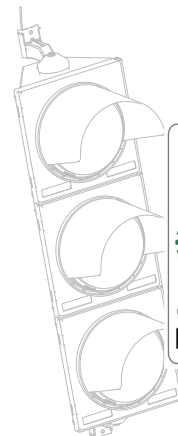

Informacje ogólne

Zbliżeniowy system dokowania to elektroniczny system oparty na czujniku zbliżeniowym połączonym z sygnalizacją świetlną usprawniający proces logistyczny rozładunku i zwiększający bezpieczeństwo. Pozwala na sprawny przeładunek towarów i wspomaga prace kierowców podczas dokowania pojazdów. System automatycznie informuje kierowcę dokowanego pojazdu oraz personel obsługujący wewnątrz doku o gotowości do pracy.

Charakterystyka

- zewnętrzne światła informują kierowcę o odległości do doku, a wewnętrzne o podstawieniu pojazdu pod dok i możliwości rozpoczęcia pracy,
- system świetlny działa w oparciu o czujnik zbliżeniowy, który zamocowany jest w przedniej części rampy i lamp sygnalizacyjnych umieszczonych na zewnątrz i wewnątrz doku.

System dokowania AMTR-ZSD V1

System świetlny ZSD V1 oparty jest o czujnik zbliżeniowy i sygnalizację zewnętrzną złożoną ze światła zielonego i czerwonego informujących kierowcę o dotarciu w wyznaczone miejsce i konieczności zatrzymania pojazdu. Istnieje możliwość sprzęgnięcia systemu z bramą, przez co zyskujemy informację zwrotną o rozpoczęciu obsługi.

ETAP	OPIS CZYNNOŚCI	LAMPA ZEWNĘTRZNA	LAMPA WEWNĘTRZNA
1	Dok znajduje się w stanie spoczynku - gotowość dokowania		
2	Pojazd dojechał do wyznaczonego miejsca*		
3	Zamknięcie bramy po zakończeniu obsługi pojazdu		
4	Odjazd pojazd spod		

* Jeśli obsługa pojazdu nie rozpocznie się w ciągu 3 min od momentu zadokowania pojazdu, program automatycznie przechodzi do etapu 3.

Dane techniczne

Zastosowanie

Zasilanie

Typ czujnika

Regulowany zasięg czujnika

Moc lampy

Stopień ochrony

Systemy przeładunkowe

230 VAC

Ultradźwiękowy PNP

10 – 1000 mm

40 W

IP67

W skład zestawu wchodzi:

- Skrzynka sterownicza
- Czujnik zbliżeniowy
- Semafor ze światłem czerwonym i zielonym
- Zestaw przewodów instalacyjnych
- Ramię pod ZSD

